

H 13i

Walzenzug mit Glattbandage

Walzenzüge Serie H / Baureihe H234




HIGHLIGHTS H

- > 3-Punkt Knickgelenk für höchsten Fahrkomfort
- > Einfachste Wartung, lange Serviceintervalle
- > Ergonomischer Fahrersitz für perfekte Rundumsicht
- > Hohe Steigfähigkeit durch Selbstsperrdifferential
- > Hydrostatische Lenkung
- > Übersichtliches Informationsdisplay

Abmessungen Maschine

Gesamtlänge (L)	mm	5850
Breite (B)	mm	2284
Gesamthöhe (H)	mm	2960
Bandagenbreite (X)	mm	2140
Höhe Verladung, Minim. (HI)	mm	2308

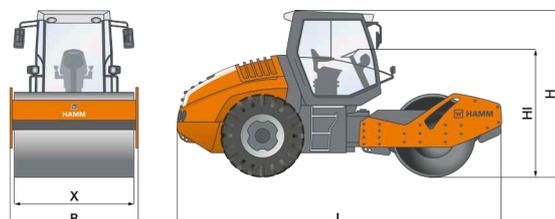

TIER 4
EU Stage IV
/ EPA Tier 4

TECHNISCHE DATEN		Einheit	H 13i
	Gewichte		
	Betriebsgewicht mit Kabine	kg	12860
	Betriebsgewicht mit ROPS	kg	12600
	Betriebsgewicht max.	kg	15870
	Achslast, vorn/hinten	kg	7115/5745
	Statische Linienlast, vorn	kg/cm	33,2
	Abmessungen Maschine		
	Gesamtlänge	mm	5850
	Gesamthöhe mit Kabine	mm	2960
	Höhe Verladung, Minim.	mm	2308
	Achsabstand	mm	3150
	Bodenfreiheit, mitte	mm	390
	Gesamtbreite mit Kabine	mm	2284
	Spurkreisradius, innen	mm	3870
	Böschungswinkel, vorn/hinten	°	53/32
	Abmessungen Bandagen		
	Bandagenbreite, vorn	mm	2140
	Bandagendurchmesser, vorn	mm	1504
	Bandagenart, vorn		glatt
	Bandagenstärke, vorn	mm	30
	Abmessungen Bereifung		
	Reifengröße, hinten		AW 23.1-26 12 PR
	Dieselmotor		
	Hersteller		DEUTZ
	Typ		TCD 4.1 L4
	Zylinder, Anzahl		4
	Leistung ISO 14396, kW/PS/UpM		115,0/156,4/2300
	Leistung SAE J1349, kW/HP/UpM		115,0/154,1/2300
	Abgasnorm		EU Stage IV / EPA Tier 4
	Abgasnachbehandlung		DOC-DPF-SCR
	Fahrtrieb		
	Geschwindigkeit, stufenlos	km/h	0 - 14,0
	Regelung, stufenlos		Hammtronic
	Steigfähigkeit, mit/ohne Vibration	%	57/62
	Vibration		
	Vibrationsfrequenz, vorn, I/II	Hz	30/36
	Amplitude, vorn, I/II	mm	1,93/0,89
	Zentrifugalkraft, vorn, I/II	kN	249/166
	Lenkung		
	Pendelwinkel +/-	°	10
	Lenkung, Art		Knicklenkung
	Tankinhalt/Füllmenge		
	Kraftstofftank, Inhalt	L	280
	AdBlue/DEF-Tank, Inhalt	L	32
	Schallpegel		
	Schallleistung LW(A), garantiert		105
	Schallleistung LW(A), repräsentativ gemessen		103

AUSSTATTUNG

2 große Arbeits- und Rückspiegel, 2 mehrfach verstellbare Armlehnen, 3-Punkt-Pendelknickgelenk, Ablagefach abschließbar, Armaturenbrett mit Displayanzeigen, Kontrollleuchten und Funktionstast, Automatische Traktionskontrolle und Antischlupfregelung, Bedienkonzept Easy Drive, ECO-Mode, Gefederter, drehbarer und längsverschiebbarer Fahrersitz mit Armlehnen, Geschwindigkeitsvorwahl, Getränkehalter, Hammtronic - elektronisches Maschinenmanagement, Schlauchschutz am Vorderwagen, Schwingungsentkoppelter Fahrerstand, Stellplatz für Kühlbox, Stufenloser hydrostatischer Allradantrieb, Vibrationsautomatik, ROPS, starr

SONDERAUSSTATTUNG

Arbeitsbeleuchtung, Rückfahrhupe, Frequenzregler, HCQ-GPS-Verdichtungsdokumentation, Vorbereitung, HAMM Compaction Meter, Radio, Rundumkennleuchte, Schubschild, Schutzdach, Stampffußschalen, Standheizung, Rückraumkamera, Telematikschnittstelle, Motorhaube mit elektrischer Komfortöffnung, ROPS-Kabine mit Heizung, FOPS-geprüft (Stufe I), ROPS-Kabine mit Heiz- und Klimaanlage, FOPS-geprüft (Stufe I), Gurtschlossüberwachung, Motor-Stopp Automatik, Armlehne, Anbau-Plattenverdichter, komplett, Kombiabstreifer für Glattbandage und Stampffußschalen, Lenksäule mit Komfortausstieg und neigbarem Armaturenbrett, Sitzdrehadapter

HAMM AG
Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel. +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu

