

# H 7i

Walzenzug mit Glattbandage


Walzenzüge Serie H CompactLine / Baureihe H222









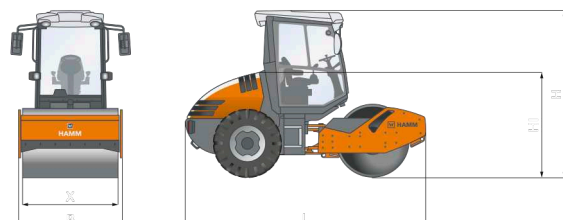


## HIGHLIGHTS H CompactLine

- > 3-Punkt Knickgelenk für optimalen Fahrkomfort
- > Ergonomische Fahrerplattform
- > Einfachste Wartung, lange Serviceintervalle
- > Höchste Steigfähigkeit und großzügige Böschungswinkel
- > Kompakte Bauform für perfekte Rundumsicht
- > Übersichtliches Informations- und Bediendisplay

Abmessungen Maschine		
Gesamtlänge (L)	mm	4409
Breite (B)	mm	1844
Gesamthöhe (H)	mm	2925
Bandagenbreite (X)	mm	1680
Höhe Verladung, Minim. (HI)	mm	2925



EU Stage  
IIIB / EPA  
Tier 4

TECHNISCHE DATEN		Einheit	H 7i
	<b>Gewichte</b>		
	Betriebsgewicht mit Kabine	kg	6540
	Betriebsgewicht mit ROPS	kg	6320
	Betriebsgewicht max.	kg	8040
	Achslast, vorn/hinten	kg	3980/2560
	Statische Linienlast, vorn	kg/cm	23,7
	<b>Abmessungen Maschine</b>		
	Gesamtlänge	mm	4409
	Gesamthöhe mit Kabine	mm	2925
	Höhe Verladung, Minim.	mm	2925
	Achsabstand	mm	2306
	Bodenfreiheit, mitte	mm	317
	Gesamtbreite mit Kabine	mm	1844
	Spurkreisradius, innen	mm	3310
	Böschungswinkel, vorn/hinten	°	38/42
	<b>Abmessungen Bandagen</b>		
	Bandagenbreite, vorn	mm	1680
	Bandagendurchmesser, vorn	mm	1216
	Bandagenart, vorn		glatt
	Bandagenstärke, vorn	mm	25
	<b>Abmessungen Bereifung</b>		
	Reifengröße, hinten		AW 14.9-24 8 TL
	<b>Dieselmotor</b>		
	Hersteller		KUBOTA
	Typ		V3307-CR-T
	Zylinder, Anzahl		4
	Leistung ISO 14396, kW/PS/UpM		54,6/74,3/2200
	Leistung SAE J1349, kW/HP/UpM		54,6/73,2/2200
	Abgasnorm		EU Stage IIIB / EPA Tier 4
	Abgasnachbehandlung		DOC-DPF
	<b>Fahrtrieb</b>		
	Geschwindigkeit, Arbeitsgang	km/h	0-6,0
	Geschwindigkeit, Transportgang	km/h	0-12,5
	Steigfähigkeit, mit/ohne Vibration	%	55/60
	<b>Vibration</b>		
	Vibrationsfrequenz, vorn, I/II	Hz	30/42
	Amplitude, vorn, I/II	mm	1,71/0,66
	Zentrifugalkraft, vorn, I/II	kN	125/95
	<b>Lenkung</b>		
	Pendelwinkel +/-	°	10
	Lenkung, Art		Knicklenkung
	<b>Tankinhalt/Füllmenge</b>		
	Kraftstofftank, Inhalt	L	123
	<b>Schallpegel</b>		
	Schallleistung LW(A), garantiert		104
	Schallleistung LW(A), repräsentativ gemessen		103

#### AUSSTATTUNG

2 große Arbeits- und Rückspiegel, 3-Punkt-Pendelknickgelenk, Ablage hinter dem Fahrersitz, Ablagefach unter dem Fahrersitz, Ablagen, Antischlupfregelung, Armaturenbrett mit Anzeigen, Kontrollleuchten und Schalter, Befestigung für Kühlbox, ECO-Mode, Gefederter Fahrersitz mit Armlehne und Sicherheitsgurt, Getränkehalter, Großzügige Böschungswinkel vorn und hinten, Schlauchschutz am Vorderwagen, Schwingungsentkoppelter Fahrerstand, Wartungsstellen zentral auf einer Maschinenseite, ROPS, starr

#### SONDERAUSSTATTUNG

Arbeitsbeleuchtung, Rückfahrhupe, Frequenzanzeige, Vibration, Geschwindigkeitsmesser, HAMM Compaction Meter, Klimaanlage, Radio, Rundumkennleuchte, Schutzdach, Stampffußschalen, Vibrationsautomatik, Rückraumkamera, HCQ Navigator, Telematikschnittstelle, Gurtschlossüberwachung, Motor-Stopp Automatik, ROPS-Kabine mit Heizung und Türen links und rechts, FOPS-geprüft (Stuf, ROPS-Kabine mit Heizung und Tür links, FOPS-geprüft (Stufe I), Sitzverstellung rechts/links, Fahrersitz mit hoher Rückenlehne, Stoff anthrazit, Komfortausstattung, Kombiabstreifer für Glattbandage und Stampffußschalen, Lenksäule neigbar

**HAMM AG**  
Hammstraße 1  
D-95643 Tirschenreuth  
Tel. +49 9631 80-0  
Fax +49 9631 80-111  
www.hamm.eu

