

HD 14 VV

Tandemwalze mit zwei Vibrationsbandagen

Tandemwalzen Serie HD CompactLine / Baureihe H201




HIGHLIGHTS HD CompactLine

- > Optimale Sicht nach vorne durch taillierten Vorderwagen
- > Überschaubar - beste Sicht auf die Bandagenaußenkanten
- > Ergonomische Fahrerplattform
- > Modernes Armaturenbrett
- > Geringe Maschinenhöhe
- > 3-Punkt Knickgelenk für höchsten Fahrkomfort
- > Komfortable Wartung und Service



Abmessungen Maschine

Gesamtlänge (L)	mm	2860
Breite (B)	mm	1506
Gesamthöhe (H)	mm	2590
Bandagenbreite (X)	mm	1380/1380
Höhe Verladung, Minim. (Hl)	mm	1820

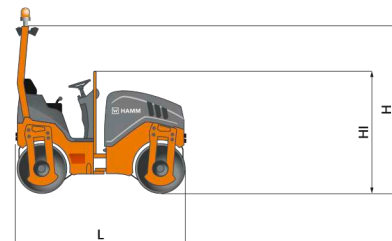

EU Stage
IIIA / EPA
Tier 4i

TECHNISCHE DATEN		Einheit	HD 14 VV
	Gewichte		
	Betriebsgewicht mit ROPS	kg	4345
	Betriebsgewicht max.	kg	5300
	Statische Linienlast, vorn/hinten	kg/cm	15,8/15,7
	Abmessungen Maschine		
	Gesamtlänge	mm	2860
	Gesamthöhe mit ROPS	mm	2590
	Höhe Verladung, Minim.	mm	1820
	Gesamtbreite	mm	1506
	Achsabstand	mm	1950
	Maximale Arbeitsbreite	mm	1430
	Bordsteinfreiheit, links/rechts	mm	720/720
	Spurkreisradius, innen	mm	2650
	Abmessungen Bandagen		
	Bandagenbreite, vorn/hinten	mm	1380/1380
	Bandagendurchmesser, vorn/hinten	mm	900/900
	Bandagenstärke, vorn/hinten	mm	17/17
	Bandagenart, vorn		glatt/ungeteilt
	Bandagenart, hinten		glatt/ungeteilt
	Spurversatz, links/rechts	mm	0/50
	Dieselmotor		
	Hersteller		KUBOTA
	Typ		V2203
	Zylinder, Anzahl		4
	Leistung ISO 14396, kW/PS/UpM		34,6/47,1/2700
	Leistung SAE J1349, kW/HP/UpM		34,6/46,4/2700
	Abgasnorm		EU Stage IIIA / EPA Tier 4i
	Fahrtrieb		
	Geschwindigkeit, stufenlos	km/h	0 - 11,0
	Steigfähigkeit, mit/ohne Vibration	%	30/40
	Vibration		
	Vibrationsfrequenz, vorn, I/II	Hz	60/51
	Vibrationsfrequenz, hinten, I/II	Hz	60/51
	Amplitude, vorn, I/II	mm	0,51/0,31
	Amplitude, hinten, I/II	mm	0,51/0,31
	Zentrifugalkraft, vorn, I/II	kN	64/39
	Zentrifugalkraft, hinten, I/II	kN	64,39
	Lenkung		
	Pendelwinkel +/-	°	8
	Lenkung, Art		Knicklenkung
	Berieselungsanlage		
	Wasserberieselung, Art		Druck
	Tankinhalt/Füllmenge		
	Kraftstofftank, Inhalt	L	73
	Wassertank, Inhalt	L	285
	Schallpegel		
	Schallleistung LW(A), garantiert		106
	Schallleistung LW(A), repräsentativ gemessen		104

AUSSTATTUNG

3-Punkt-Pendelknickgelenk, Armaturen Brett mit Anzeigen, Kontrollleuchten und Schalter, Armaturen Brettabdeckung absperbar und wetterfest, Aufstiegsgriffe, Druckwasserberieselung mit Intervallschalter, Fahrerstand mit beidseitigem Aufstieg, Hydrostatische Lenkung, Schwingungsentkoppelter Fahrerstand, Spurversatz, Vibration vorn und hinten, einzeln und doppelt schaltbar

SONDERAUSSTATTUNG

Allradsperrung, Anhängerkupplung, Arbeitsbeleuchtung, Rückfahrsperre, Fahrersitz mit Sitzheizung, Kunstleder schwarz, Komfortausstattung, Frostschutzinjektion, Kantenandrück- und Schneidgerät, ROPS, klappbar, Rundumkennleuchte, Schutzdach, Splittstreuer, Wasserablasshahn, ROPS-Kabine mit Heizung, Keilriemenschutz, Abstreifer aus Kunststoff, klappbar, Motor-Stopp Automatik, WIFMS, Flottenmanagement Schnittstelle, Bandagenkantenbeleuchtung, Anhängeröse, vorn

HAMM AG

Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel. +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu



HAMM