3412 HT

Walzenzug mit Glattbandage

Walzenzüge Serie 3000 / Baureihe H180

HIGHLIGHTS 3000

- Ergonomischer Fahrersitz für perfekte Rundumsicht
- Übersichtliches Informationsdisplay
- Hammtronic - elektronisches Maschinenmanagement
- Hohe Steigfähigkeit durch Selbstsperrdifferential
- 3-Punkt Knickgelenk für höchsten Fahrkomfort
- Hydrostatische Lenkung
- Einfachste Wartung, lange Serviceintervalle

Abmessungen Maschine		
Gesamtlänge (L)	mm	5705
Breite (B)	mm	2250
Gesamthöhe (H)	mm	2990
Bandagenbreite (X)	mm	2140
Höhe Verladung, Minim. (Hl)	mm	2325

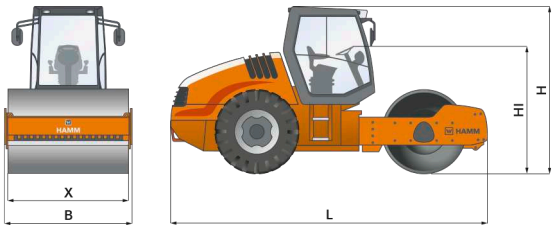

TIER 3

EU Stage IIIA / EPA Tier 3

TECHNISCHE DATEN	Einheit	3412 HT
Gewichte		
Betriebsgewicht mit Kabine	kg	12200
Betriebsgewicht mit ROPS	kg	11980
Betriebsgewicht max.	kg	15270
Achslast, vorn/hinten	kg	6705/5495
Statische Linienlast, vorn	kg/cm	31,3
Abmessungen Maschine		
Gesamtlänge	mm	5705
Gesamthöhe mit Kabine	mm	2990
Höhe Verladung, Minim.	mm	2325
Achsabstand	mm	3015
Bodenfreiheit, mitte	mm	375
Gesamtbreite mit Kabine	mm	2250
Spurkreisradius, innen	mm	3690
Böschungswinkel, vorn/hinten	°	31/34
Abmessungen Bandagen		
Bandagenbreite, vorn	mm	2140
Bandagendurchmesser, vorn	mm	1504
Bandagenart, vorn		glatt
Bandagenstärke, vorn	mm	30
Abmessungen Bereifung		
Reifengröße, hinten		AW 23.1-26 12 PR
Dieselmotor		
Hersteller		DEUTZ
Typ		TCD 2012 L04 2V
Zylinder, Anzahl		4
Leistung ISO 14396, kW/PS/UpM		100,0/136,0/2300
Leistung SAE J1349, kW/HP/UpM		100,0/134,0/2300
Abgasnorm		EU Stage IIIA / EPA Tier 3
Fahrantrieb		
Geschwindigkeit, stufenlos	km/h	0 - 14,0
Regelung, stufenlos		Hammtronic
Steigfähigkeit, mit/ohne Vibration	%	58/63
Vibration		
Vibrationsfrequenz, vorn, I/II	Hz	30/40
Amplitude, vorn, I/II	mm	1,91/0,90
Zentrifugalkraft, vorn, I/II	kN	256/215
Lenkung		
Pendelwinkel +/-	°	10
Lenkung, Art		Knicklenkung
Tankinhalt/Füllmenge		
Kraftstofftank, Inhalt	L	290
Schallpegel		
Schallleistung LW(A), garantiert		106
Schallleistung LW(A), repräsentativ gemessen		103

AUSSTATTUNG

2 Armlehnen, 3-Punkt-Pendelknickgelenk, Abstreifer einstellbar, Armaturenbrett mit Anzeigen, Kontrollleuchten und Schalter, Automatische Traktionskontrolle und Antischlupfregelung, Batterietrennschalter, Bedienstand mit Lenksäulenverstellung, Fahrerstand mit beidseitigem Aufstieg, Geschwindigkeitsvorwahl, Hydrostatische Lenkung, Schwingungsentkoppelter Fahrerstand, Stufenloser hydrostatischer Allradantrieb, Aufstiegsgriffe am Fahrerstand, Schubschild

SONDERAUSSTATTUNG

Arbeitsbeleuchtung, Rückfahrhupe, Frequenzanzeige, Vibration, HAMM Compaction Meter, Radio, ROPS, starr, Rundumkennleuchte, Hydraulikschlauchschutz am Vorderrahmen, Schutzdach, Stampffußschalen, Ausführung mit zusätzlichem Kraftstoffvorfilter, Standheizung, ROPS-Kabine, ROPS-Kabine mit Heizung, ROPS-Kabine mit Heiz- und Klimaanlage, Rückraumkamera, HCQ Navigator, Telematikschnittstelle, Schutzgitter für Beleuchtungspaket

HAMM AG
Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel. +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu

HAMM

Walzenzüge / Serie 3000 EU Stage IIIA / EPA Tier 3/ 3412 HT 01.17 2233190 de-DE V2
Weitere Daten auf Anfrage / Änderungen vorbehalten
Abbildungen können Sonderausstattungsmerkmale beinhalten.