

DV+ 70i VV-S

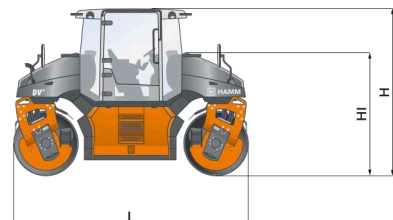
Tandemwalze mit zwei Vibrationsbandagen
Tandemwalzen Serie DV+ / Baureihe H225





HIGHLIGHTS DV+

- > Bedienkonzept Easy Drive
- > Beidseitig große Wartungstüren
- > Druckbetankung Wasser von unten
- > Fein dosierbare Wasserberieselung
- > Großraum-Panoramakabine mit Freisichtkonzept und freiem Blick auf die Bandagen
- > Fahrersitz einschließlich Lenkrad und Armaturenbrett drehbar und verschiebbar

Abmessungen Maschine		
Gesamtlänge (L)	mm	4140
Breite (B)	mm	1603
Gesamthöhe (H)	mm	2960
Bandagenbreite (X)	mm	1500/1500
Höhe Verladung, Minim. (HI)	mm	2170



EU Stage
IIIB / EPA
Tier 4

TECHNISCHE DATEN		Einheit	DV+ 70i VV-S
	Gewichte		
	Betriebsgewicht mit Kabine	kg	7785
	Betriebsgewicht max.	kg	10460
	Statische Linienlast, vorn/hinten	kg/cm	26,2/26,7
	Abmessungen Maschine		
	Gesamtlänge	mm	4140
	Gesamthöhe mit Kabine	mm	2960
	Höhe Verladung, Minim.	mm	2170
	Achsabstand	mm	3000
	Gesamtbreite mit Kabine	mm	1680
	Maximale Arbeitsbreite	mm	2770
	Bordsteinfreiheit, links/rechts	mm	610/610
	Spurkreisradius, innen	mm	2800
	Abmessungen Bandagen		
	Bandagenbreite, vorn/hinten	mm	1500/1500
	Bandagendurchmesser, vorn/hinten	mm	1140/1140
	Bandagenstärke, vorn/hinten	mm	17/17
	Bandagenart, vorn		glatt/geteilt
	Bandagenart, hinten		glatt/geteilt
	Spurversatz, links/rechts	mm	1270
	Dieselmotor		
	Hersteller		KUBOTA
	Typ		V3307-CR-T
	Zylinder, Anzahl		4
	Leistung ISO 14396, kW/PS/UpM		54,6/74,3/2200
	Leistung SAE J1349, kW/HP/UpM		54,6/73,2/2200
	Abgasnorm		EU Stage IIIB / EPA Tier 4
	Abgasnachbehandlung		DOC-DPF
	Fahrtrieb		
	Geschwindigkeit, stufenlos	km/h	0-11,0
	Regelung, stufenlos		Hamtronic
	Steigfähigkeit, mit/ohne Vibration	%	35/40
	Vibration		
	Vibrationsfrequenz, vorn, I/II	Hz	42/50
	Vibrationsfrequenz, hinten, I/II	Hz	42/50
	Amplitude, vorn, I/II	mm	0,61/0,42
	Amplitude, hinten, I/II	mm	0,61/0,42
	Zentrifugalkraft, vorn, I/II	kN	68/67
	Zentrifugalkraft, hinten, I/II	kN	68/67
	Lenkung		
	Pendelwinkel +/-	°	4
	Lenkung, Art		Allrad, Analog
	Berieselungsanlage		
	Wasserberieselung, Art		Druck
	Tankinhalt/Füllmenge		
	Kraftstofftank, Inhalt	L	148
	Wassertank, Inhalt	L	788
	Schallpegel		
	Schallleistung LW(A), garantiert		104
	Schallleistung LW(A), repräsentativ gemessen		103

AUSSTATTUNG

Antischlupfregelung, Bedienkonzept Easy Drive, Beleuchtungspaket für den Betrieb auf öffentlichen Straßen, Druckbetankung von unten, Gefederter Fahrersitz mit Armlehne und Sicherheitsgurt, Hamtronic - elektronisches Maschinenmanagement, Kabinenbodenfenster vorn und hinten, Komfortaufstieg, Sitz-Bedieneinheit seitlich verschieb- und drehbar, Vibrationsparameter individuell einstellbar, Wasserberieselungssystem mit Sprühleiste vorn und hinten, Wasserfilterung (3-fach), Zentraler Wasserablass, Mechanische Verstellung der Sitz-Bedieneinheit, mit Multifunktionsarm

SONDERAUSSTATTUNG

Arbeitsbeleuchtung, Rückfahrhupe, Frostschutzinjektierung, HAMM Temperature Meter, HAMM Compaction Meter, Heiz- und Klimaanlage, Kantendrück- und Schneidgerät, Radio, Rundumkennleuchte, Zentralschmieranlage, Splittstreuer, HCQ Navigator, Telematikschnittstelle, Motor-Stopp Automatik, Fahrersitz mit hoher Rückenlehne, Stoff anthrazit, Komfortausstattung, Elektrische Verstellung der Sitz-Bedieneinheit, mit Multifunktionsarm, Bandagenkantenbeleuchtung, Bandagenbeleuchtung

HAMM AG
Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel. +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu

